広角配光の装飾照明にふさわしいLED

従来型との配光角比較

従来のパワーLEDとは異なる広角配光LEDを採用。
指向性の高い従来型ではできなかった、照明らしい光効果を実現しています。

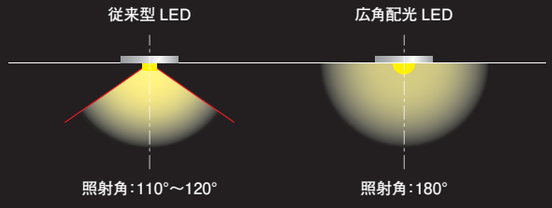

他光源との発光面輝度の比較（仰角45°の場合）

従来型LEDは小さなパッケージから光が照射されるため輝度が高く、そのままでは不快なグレアとなってしまいます。広角配光LEDパッケージは、高いW数でも輝度の低いLEDです。

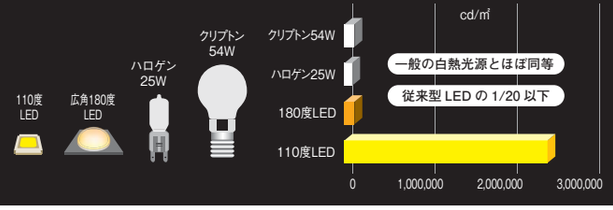

快適なタスク&アンビエント光を実現した配光制御設計

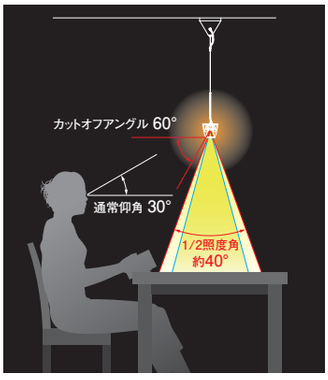

卓上照度分布図

卓上800㎜に器具を設置

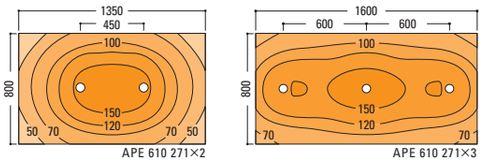

APE 610 271 電球色タイプ
¥39,900（税抜¥38,000）

◆LED（4.5W）
◆鋼・クロムメッキ
◆アクリル・透明
◆高-70 幅-φ78 全長-1500～750mm 重-0.6kg
◆高演色タイプ
◆高さ調節可能型
◆電源ユニット内蔵型
◆光束維持率70%時：約40,000時間
◆調光器との併用はできません
※電源穴の位置にご注意ください

APE 610 272 電球色タイプ
¥39,900（税抜¥38,000）

◆LED（4.5W）
◆鋼・クロムメッキ
◆アクリル・半透明ブラック
◆高-70 幅-φ78 全長-1500～750mm 重-0.6kg
◆高演色タイプ
◆高さ調節可能型
◆電源ユニット内蔵型
◆光束維持率70%時：約40,000時間
◆調光器との併用はできません
※電源穴の位置にご注意ください

APE 610 273 電球色タイプ
¥39,900（税抜¥38,000）

◆LED（4.5W）
◆鋼・クロムメッキ
◆アクリル・透明消し
◆高-70 幅-φ78 全長-1500～750mm 重-0.6kg
◆高演色タイプ
◆高さ調節可能型
◆電源ユニット内蔵型
◆光束維持率70%時：約40,000時間
◆調光器との併用はできません
※電源穴の位置にご注意ください

●LEDの寿命は、「光束が初期値の70%（カラーLEDを除く）に減少するまでの点灯時間」と定義しています。取扱説明書に記載された使用環境・使用条件での設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。
●使用中の故障への対応や、安全使用のための定期点検を行うために、器具を取り外す必要がありますので、設置方法については十分考慮いただいたうえでご使用ください。
●LEDから発する光には熱線が含まれておりませんが、器具及び電源ユニットは発熱します。そのため、密閉した場所や他の器具と近接して設置する場合などに、制約が生じることがあります。仕様図などでご確認ください。

※この誌面に掲載の全製品の希望小売価格は、税込価格です。
（ ）内には税抜価格を表示しています。